


## Rollhaken und ihr Einsatz

### Faltenrollhaken für Alu-Vorhangschienen

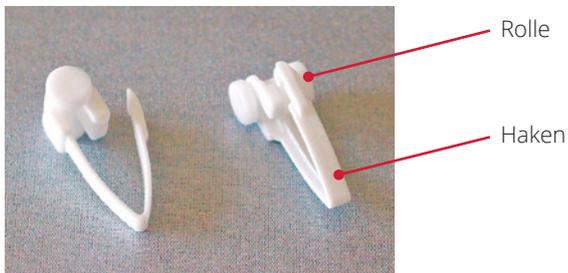

Faltenrollhaken Art.-Nr. 50909.041.3

**Material:** Kunststoff

**Maße:** 10 x 31 x 13,3 mm (B x H x T)

**Bruchlast:** min. 30 kg

Eingesetzt wird der Faltenrollhaken in ein Automatik- bzw. Faltenband, mit 2er oder 3er-Falte, mit Raffung. Dabei muss der Bügel des Faltenrollhakens in zwei Schlaufen des Faltenbandes eingefädelt werden und zeigt in Laufrichtung des Vorhanges.


Der Faltenrollhaken kann nicht für gebogene Schienen eingesetzt werden. Bei gebogenen Schienen muss zur Faltenaufnahme ein Faltenhalter und ein Steckrollhaken verwendet werden.

Die Anzahl der benötigten Rollhaken liegt bei 11 Stück pro Schienenlaufmeter.

**Vorhang Paketbreite (Parkposition):** ca. 1/6 der Schienenlänge



### Steckrollhaken für Alu-Vorhangschienen

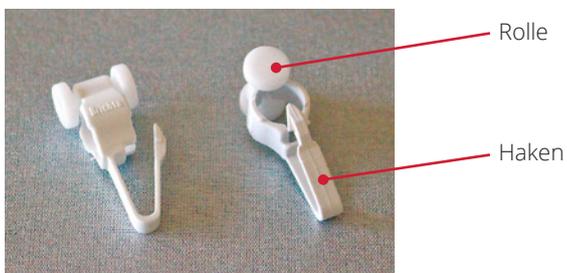

Steckrollhaken Art.-Nr. 50903.041.3

**Material:** Kunststoff



**Maße:** 10,5 x 30,5 x 13,3 mm (B x H x T)

**Bruchlast:** min. 30 kg

Eingesetzt wird der Steckrollhaken in ein Taschenband, ohne Zugschnur und ohne Raffung, sowie in ein Universal- bzw. Reihband, ohne oder mit 50 % Raffung. Der Steckrollhaken wird in eine Schlaufe eingefädelt, sein Bügel zeigt quer zur Laufrichtung. Dadurch kann dieser Rollhaken für gebogene Laufschienen eingesetzt werden.

Die Anzahl der benötigten Haken liegt bei 11 Stück pro Schienenlaufmeter.

**Vorhang Paketbreite (Parkposition):** ca. 1/6 der Schienenlänge




## Zwischenfeststeller

Um eine gewünschte Parkposition/Haltepunkt des Vorhanges zu erreichen bietet Brichta optional sehr stabile Zwischenfeststeller aus glanzverzinktem Stahl an. Diese können ohne Ausklinkung in den Schienenlauf eingeführt werden.



Zwischenfeststeller Art.-Nr. 00095.031.2

## Ausklinkzange/Schienenausklinkung


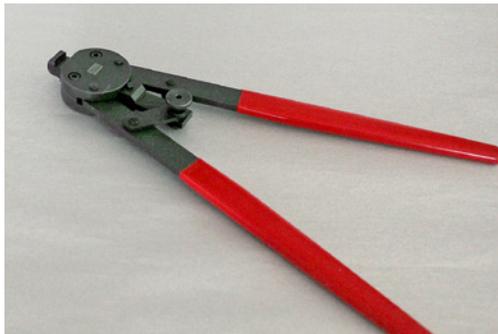


Ausklinkzange Art.-Nr. 00017.031.4

Brichta kann bereits ausgeklinkte Schienen liefern oder eine einseitige Ausklinkzange kann von Brichta geliehen oder erworben werden.



Die Ausklinkung kann nur in quadratischer Form hergestellt werden, der Verschlussstopfen (weiß) ist nur in runder Form erhältlich!



Verschlussstopfen Art.-Nr. 00787.031.Z

